

# TERMINAÇÃO COAXIAL (LOAD)

50 Ω - 100 W, DC a 4 Ghz



## Descrição:

Terminações são cargas de baixa reflexão desenvolvidas para terminar sistemas coaxiais de 50 Ohms mantendo suas características de impedância. Uma terminação é considerada ideal quando conseguir absorver toda a potência incidente com zero de reflexão, obtendo-se uma perfeita relação de Onda Estacionária de Voltagem (VSWR) de 1.00:1. Na prática, as reflexões ocorrem e aumentam tipicamente em magnitude com o aumento da frequência.



**J2044**

## Aplicação:

Instrumentos de teste e medição  
Sistemas de comunicação  
Sistemas de defesa


Conector	
Cód.	Descrição
A	N-Macho
B	N-Fêmea
G	DIN-7/16 Macho
H	DIN-7/16 Fêmea

## Especificação:


Impedância: 50Ω  
Potência máxima: 100 W  
Faixa de frequência: DC - 4 GHz  
VSWR máximo: DC - 1.9 GHz: 1.10:1  
1.9 - 3 GHz: 1.15:1  
3 - 4 GHz: 1.34:1  
Corpo: Alumínio Anodizado em preto  
Faixa de Temperatura Ambiente: -10 a +45° C  
Peso: 1,85 kg máx.

Obs.:  
Outras opções disponíveis sob  
consulta

## Dimensional:

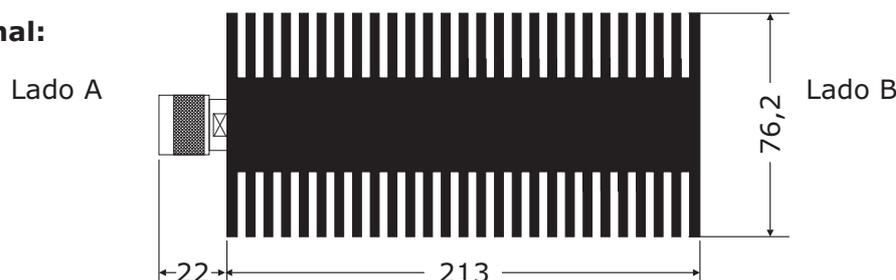

## Codificação:

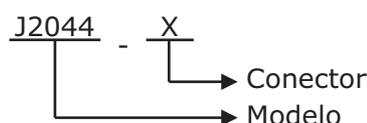

Especificações e demais informações sujeitas a alterações sem prévio aviso.

### JBM INSTRUMENTOS LTDA

Rua Araguaia, nº 69 Boa Vista - CEP: 37540-000 - Santa Rita do Sapucaí - MG Brasil  
Tel. / Fax: (35) 3471-3014 // (35) 3471-3711  
<http://www.jbminstrumentos.com.br> - E-mail: [vendas@jbminstrumentos.com.br](mailto:vendas@jbminstrumentos.com.br)