ATENUADOR DE PASSO - 91 dB

50 Ω - DC a 3 GHz - 10 W

J3054

Descrição:

Os atenuadores de passo são dispositivos utilizados em sistemas eletrônicos para medir, controlar ou reduzir a potência de RF.

Aplicação:

Instrumentos de teste e medição
Sistemas de comunicação
Sistemas de defesa

Especificação:

Impedância: 50 Ω
Faixa de frequência: DC - 3 GHz
Potência: 10 W máximo
VSWR máximo: 1.50:1
Perda por inserção máxima: 3.5 dB
Atenuação total: 91 dB
Passo de Atenuação: 1 dB
Atuadores: 8
Valores de Atenuação: 1; 2; 4; 8; 16; 20; 20; 20
Flutuação: 0 - 10 dB: ≤ ±0.8 dB
10 - 50 dB: ≤ ±2 dB
50 - 91 dB: ≤ ±4 dB
Faixa de temperatura ambiente: -20ºC - +85ºC
Medidas Externas: 162 x 35,5 x 20 mm
Peso: 170 g

Conector	
Cód.	Descrição
B	N Fêmea

Obs.:
Outras opções disponíveis sob consulta

Dimensional:

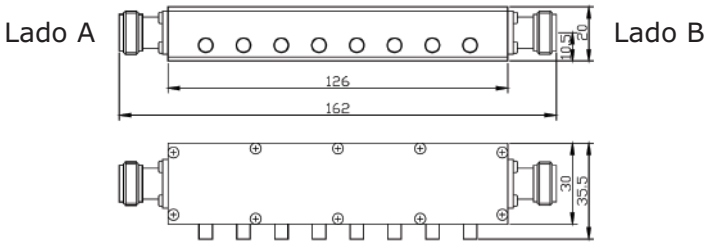

Codificação:

J3054 - X X
- Conector Lado B.
- Conector Lado A.
- Modelo.

JBM INSTRUMENTOS LTDA
Rua Araguaia, nº 69 Boa Vista - CEP: 37540-000 - Santa Rita do Sapucaí - MG Brasil
Tel. / Fax: (35) 3471-3014 // (35) 3471-3711
http://www.jbminstrumentos.com.br - E-mail: vendas@jbminstrumentos.com.br

"Especificações e demais informações sujeitas a alterações sem prévio aviso".

Maio - 2013 / Revisão 1