ATENUADOR DE PASSO - 31 dB

50 Ω - DC a 2.5 GHz - 2 W

J3073

Descrição:

Os atenuadores de passo são dispositivos utilizados em sistemas eletrônicos para medir, controlar ou reduzir a potência de RF.

Aplicação:

Instrumentos de teste e medição
Sistemas de comunicação
Sistemas de defesa

Especificação:

Impedância: 50 Ω
Faixa de frequência: DC - 2.5 GHz
Potência: 2 W máximo
VSWR máximo: 1.40:1
Perda por inserção máxima: 2.5 dB
Atenuação total: 31 dB
Passo de Atenuação: 1 dB
Atuadores: 5
Valores de Atenuação: 1; 2; 4; 8; 16
Flutuação: ±0.75 dB
Faixa de temperatura ambiente: -20ºC - +85ºC
Medidas Externas: 120 x 35,5 x 20 mm
Peso: 125 g

Conector	
Cód.	Descrição
B	N Fêmea

Obs.:
Outras opções disponíveis sob consulta

Dimensional:

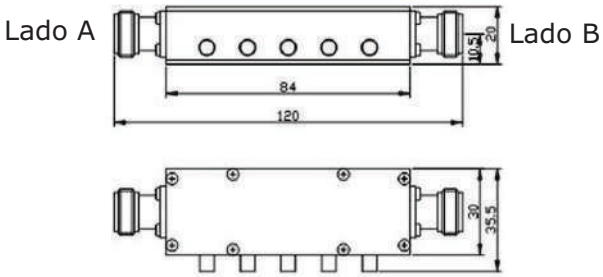

Codificação:

J3073 - X X
- Conector Lado B.
- Conector Lado A.
- Modelo.

JBM INSTRUMENTOS LTDA
Rua Araguaia, nº 69 Boa Vista - CEP: 37540-000 - Santa Rita do Sapucaí - MG Brasil
Tel. / Fax: (35) 3471-3014 // (35) 3471-3711
http://www.jbminstrumentos.com.br - E-mail: vendas@jbminstrumentos.com.br

"Especificações e demais informações sujeitas a alterações sem prévio aviso".

agosto - 2014 / Revisão 1