


DIVISOR/COMBINADOR DE POTÊNCIA

Quatro Portas (1:4), 75Ω - 10 a 200 MHz, 1 W



Descrição:

Os Divisores/Combinadores tipo Wilkinson são dispositivos passivos recíprocos, onde todas as portas são casadas, e as portas de saída isoladas entre si, podendo ser utilizados para dividir ou combinarem sinais de potência de RF em até 64 portas, sendo largamente utilizados em amplificadores balanceados, transmissores de potência e em redes de alimentação associadas às antenas.



J2079

Aplicação:

- Medição e monitoramento de rota de múltiplos sinais
- Amostragem de sinal banda larga
- Medidas simultâneas de duas características diferentes de um sinal
- Medidas simultâneas de duas características diferentes de um sinal
- Distribuição de sinais para duas ou mais antenas
- Sistemas de radiocomunicação
- VHF e HF
- Radioamadorismo

Conector	
Cód.	Descrição
A	N Macho
B	N Fêmea
C	BNC Macho
D	BNC Fêmea*

Obs.:

* Conector Padrão
Outras opções disponíveis sob consulta

Especificação:

Impedância: 75 Ω
Número de Portas: 4
Faixa de Frequência: 10 - 200 MHz
Potência Total Máxima (em Fase)
- Como Divisor: 1 W (com Carga 1.20:1 max.)
- como Combinador: 4 x 250 mW
Isolação - Típica: 25 dB
- Mínima: 20 dB
Perda por Inserção (acima de 6.02 dB):
- Típica: 0.5 dB
- Máxima: 1.0 dB
Balanço de Amplitude (máximo): 0.3 dB
Balanço de Fase - em Graus (máximo): 4º
VSWR na Entrada - Típico: 1.07:1
- Máximo: 1.17:1
VSWR na Saída - Típico: 1.09:1
- Máximo: 1.20:1
Corpo: Alumínio Natural
Conectores - Corpo: Latão Niquelado
- Pino de Contato: Cobre Berílio
Range de Temperatura Ambiente: -20 a +70º C
Peso: 100 g máx.

JBM INSTRUMENTOS LTDA

Rua Araguaia, nº 69 Boa Vista - CEP: 37540-000 - Santa Rita do Sapucaí - MG Brasil

Tel. / Fax: (35) 3471-3014 // (35) 3471-3711


<http://www.jbminstrumentos.com.br> - E-mail: vendas@jbminstrumentos.com.br

DIVISOR/COMBINADOR DE POTÊNCIA


Quatro Portas (1:4), 75Ω - 10 a 200 MHz, 1 W




Curva de Resposta Típica:

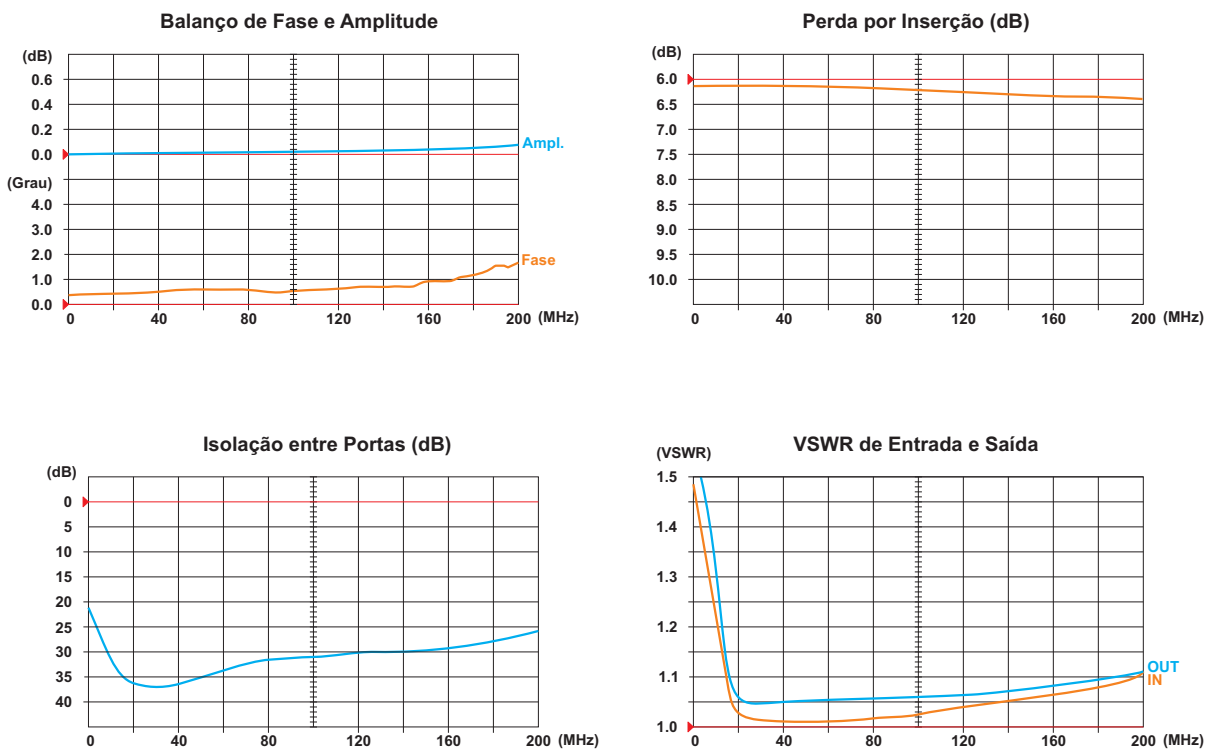

Dimensional:

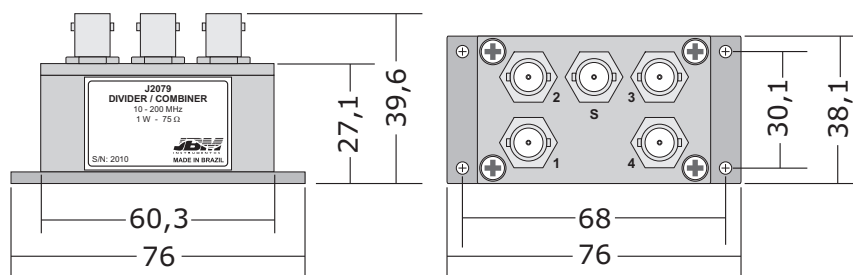

Codificação:

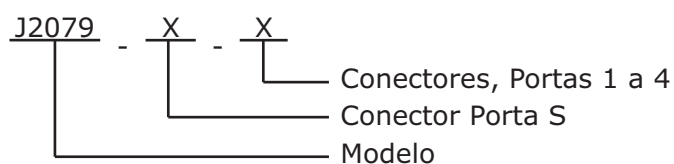

JBM INSTRUMENTOS LTDA

Rua Araguaia, nº 69 Boa Vista - CEP: 37540-000 - Santa Rita do Sapucaí - MG Brasil

Tel. / Fax: (35) 3471-3014 // (35) 3471-3711

<http://www.jbminstrumentos.com.br> - E-mail: vendas@jbminstrumentos.com.br